



BLUE DYNAMIC

Основные преимущества

- Разработана для транспортных средств всех классов
- Оптимальный ток холодной прокрутки – до 110% по сравнению с обычными батареями
- Технология PowerFrame®
- Отвечает требованиям к OE

Дополнительная информация на сайте: www.varta-automotive.com


ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Тип по ETN:	560 410 054
цифровое обозначение типа аккумулятора:	560 410 054 313 2
Коротк. обозначение:	D47
Штрихкод:	4016987119679
УК код:	005
Индивидуальная упаковка:	1
Кол-во на поддоне:	48

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение [В]:	12	Крепление:	B00
Емкость батареи [Ач]:	60	Полярность:	0
Ток холодной прокрутки EN [в А]:	540	Токовыводы:	1
Длина [мм]:	232	Размеры корпуса:	D23L
Ширина [мм]:	173	Масса (в незалитом виде):	14,54
Высота [мм]:	225		

ЧЕРТЕЖИ

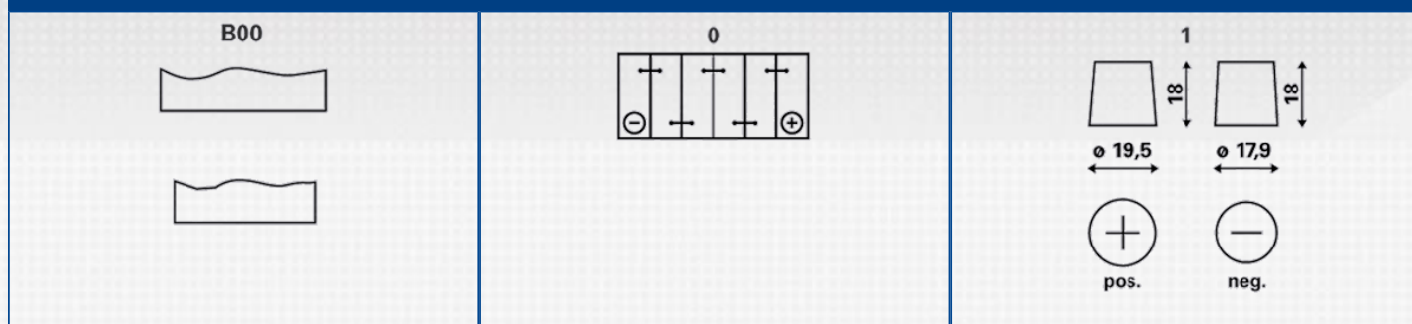

ТЕХНОЛОГИЯ POWERFRAME®. НАСТОЯЩАЯ СИЛА ВНУТРИ



Прочная структура


Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.

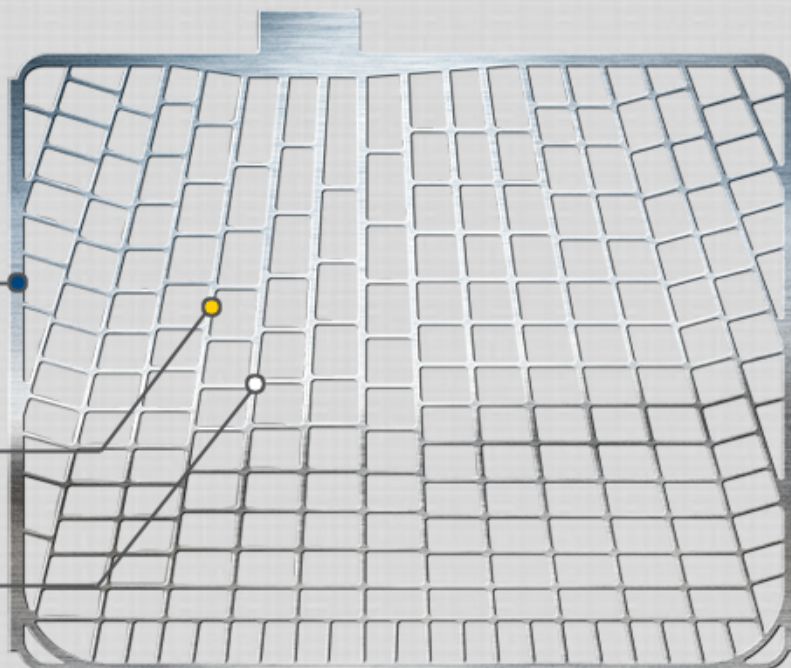

Характеристики	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Количество типов батарей	11 типов	25 типов	13 типов
Основная функция	Пуск двигателя	Пуск двигателя	Пуск двигателя
Ток холодной прокрутки	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Технология батареи	С жидким электролитом/SLI	С жидким электролитом/SLI	С жидким электролитом/SLI
Положительная решетка/ Отрицательная решетка	PowerFrame®/Растянутая	PowerFrame®/Растянутая	PowerFrame®/Растянутая
Качество OE	Превышает требования OE	Соответствует первичной комплектации	Соответствует первичной комплектации

*По сравнению с обычными батареями

