



BLUE DYNAMIC

Основные преимущества

- Разработана для транспортных средств всех классов
- Оптимальный ток холодной прокрутки – до 110% по сравнению с обычными батареями
- Технология PowerFrame®
- Отвечает требованиям к OE




Дополнительная информация на сайте: www.varta-automotive.com

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ


Тип по ETN:	570 412 063
цифровое обозначение типа аккумулятора:	570 412 063 313 2
Коротк. обозначение:	E23
Штрихкод:	4016987119693
УК код:	068
Индивидуальная упаковка:	1
Кол-во на поддоне:	48

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение [В]:	12	Крепление:	B01
Емкость батареи [Ач]:	70	Полярность:	0
Ток холодной прокрутки EN [в А]:	630	Токовыводы:	1
Длина [мм]:	261	Размеры корпуса:	D26L
Ширина [мм]:	175	Масса (в незалитом виде):	17,32
Высота [мм]:	220		



ТЕХНОЛОГИЯ POWERFRAME®. НАСТОЯЩАЯ СИЛА ВНУТРИ

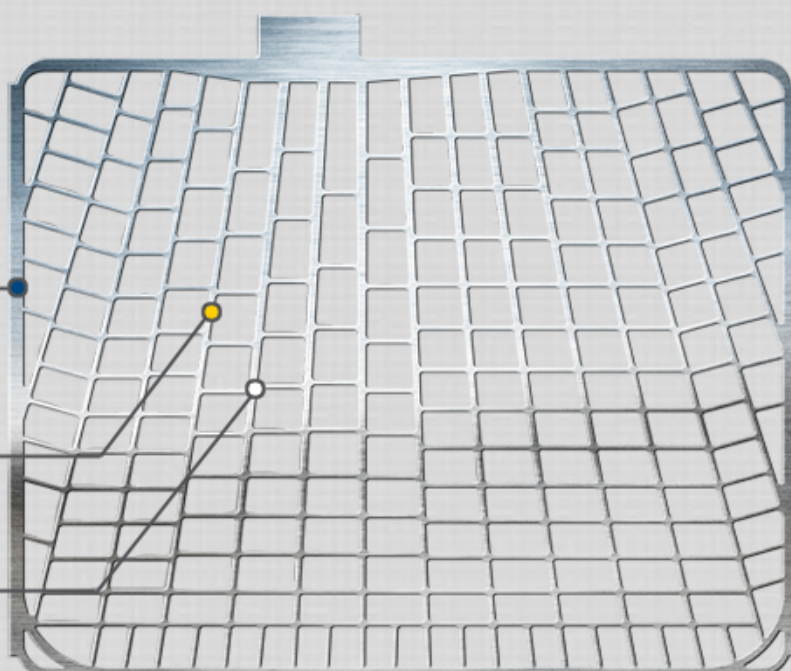

Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



Характеристики	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Количество типов батарей	11 типов	25 типов	13 типов
Основная функция	Пуск двигателя	Пуск двигателя	Пуск двигателя
Ток холодной прокрутки	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Технология батареи	С жидким электролитом/SLI	С жидким электролитом/SLI	С жидким электролитом/SLI
Положительная решетка/ Отрицательная решетка	PowerFrame®/Растянутая	PowerFrame®/Растянутая	PowerFrame®/Растянутая
Качество OE	Превышает требования OE	Соответствует первичной комплектации	Соответствует первичной комплектации

*По сравнению с обычными батареями

